



Artikelnummer: 87065881

Bedrukking mogelijk

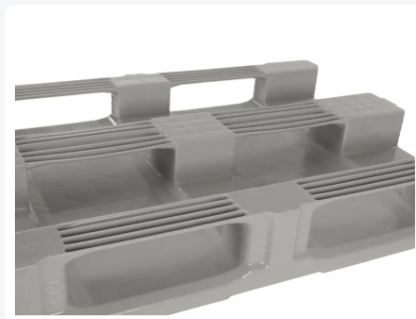

Europallet - TC1 - 1200x800 mm - met randen 7mm - 3 palletsledes - lichtgrijs

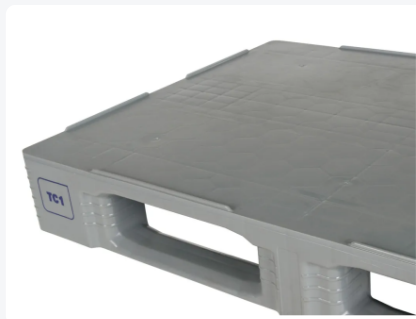

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87065881
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
EAN	7424915316392
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten

Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne

Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek

Ladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm

Hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen

Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg verhoogd worden: op aanvraag

Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie

Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, 22 mm of met 22 mm buitenranden - volledig Palgrip antislip bovendek

Omschrijving

De TC1 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in Euroformaat 1200x800 mm. Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de Totally Closed (TC) serie. Deze productserie heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar reinigingsvriendelijkheid en hygiëne van belang zijn.

Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijkttests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendek de beste oplossing.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

