

Artikelnummer: 87065201 Bedrukking mogelijk

Europallet TC1 ECO - 1200 x 800 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - zwart



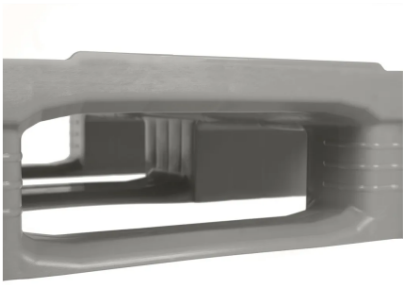

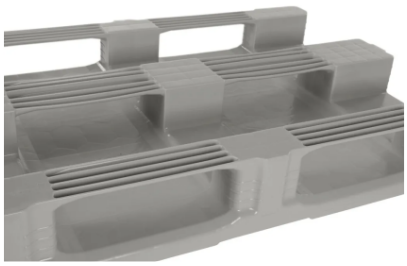

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	87065201
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **De TC1 ECO wordt geproduceerd van hoogwaardig ECO regranulaat**
- **Hierbij wordt kunststof uit een gecontroleerde materiaalstroom hergebruikt, en vóór toepassing gecheckt en geregranuleerd**
- **ECO pallets kunnen aantrekkelijker geprijsd worden en hebben een lagere ecologische footprint**
- **Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten**
- **Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk**
- **Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **De hoogwaardige regeneraatkwaliteit garandeert een homogeen lasresultaat en een goede palletkwaliteit**
- **Palletladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm**
- **Hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg worden verhoogd: op aanvraag**
- **Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, met randen 22mm of met 22mm buitenranden - volledig Palgrip antislip bovendek**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De TC1 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in Euroformaat 1200x800 mm. Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de Totally Closed (TC) serie. Deze productserie heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar reinigingsvriendelijkheid en hygiëne van belang zijn.
De uitvoering in ECO regranulaat is een hoogwaardige regeneraatpallet die zijn toepassing vindt in de hightech sector, bijvoorbeeld in cleanrooms en andere technische productieruimtes. Ook hier is reinigingsvriendelijkheid van doorslaggevend belang. Daarnaast wordt deze ECO pallet veel toegepast voor toelevering in de foodsector, bijvoorbeeld van verpakkingen. Door de hoogwaardige regeneraatkwaliteit wordt bij productie van de TC1 ECO een zeer homogeen lasresultaat en een goede productkwaliteit bereikt. Hierdoor heeft de TC1 in ECO-uitvoering een uitstekende stootvastheid en een hoog draagvermogen; zelfs vergelijkbaar met een pallet in virgin materiaal. De prijs van een ECO pallet is echter aantrekkelijker omdat kunststof wordt hérgebruikt.
Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.
Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendek de beste oplossing.

Geschikte accessoires



83298800



83290800



82550801



99.49715


Alternatieve artikelen



87030204



87065881



83232242

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl