


Artikelnummer: 50.CR.620.P.24.10

Bedrukking mogelijk



# Glazenkorf 600 x 400 mm - voor 24 glazen met maximale Ø88mm

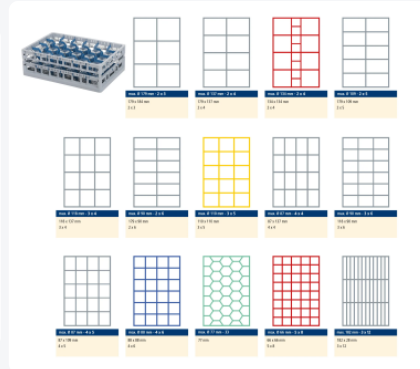

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 mm
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.620.P.24.10
Kleur	Zwart
Maximale Ø glas	88

## Eigenschappen

Afgebeelde korfvariant is voorzien van een bovenraam, gemonteerd met buisextenders.

Exclusieve kleurvariant voor de event-sector.

De **BLACK LINE** glazenkorf is voorzien van een 24 vaks vakverdeling, zowel in de basiskorf als in de bovenrand. Maximale glasdiameter: 88 mm.

De korfhoogte wordt exact afgestemd op de glashoogte. Geschikt voor glazen van 110 t/m 230 mm.

Clixrack glazenkorven garanderen een veilig transport en opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal speelresultaat.

Het Clixrack systeem biedt een breed scala aan standaard vakverdelingen.

Het type vakverdeling voor de Clixrack is afhankelijk van de diameter van het glas. Met een maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende indeling van de korf. Neem contact met ons op voor toezending van de maatkaart.

Weet u de hoogte en diameter van uw glas of serviesstuk? Geef het door aan onze productadviseurs. Zij adviseren u graag over de voor u meest optimale uitvoering.

Clixrack glazenkorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn stabiel onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

## Omschrijving

Clixrack glazenkorf/vaatwaskorf (600 x 400 mm) uit de BLACK LINE serie. Exclusieve kleurvariant met de gewenste uitstraling voor toepassing in de event-sector. Voorzien van bovenrand en gemonteerd met buisextenders. Met vakverdelingen voor 24 glazen (max. Ø 88 mm), zowel in de basiskorf als in de bovenrand. De korf wordt exact op de hoogte van het glaswerk afgestemd, variërend van 110 t/m 230 mm. Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen.

Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets. Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.



## Alternatieve artikelen

