


Artikelnummer: 87035899 Bedrukking mogelijk

Industriepallet TC3 - 1200 x 1000 mm - met antislip bovendek - 3 palletsledes - lichtgrijs/blauw

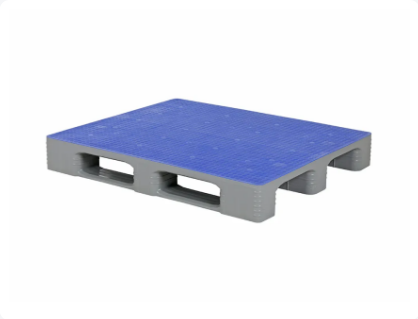

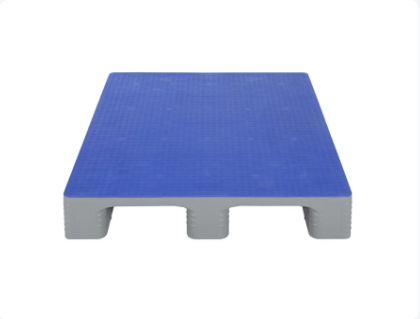

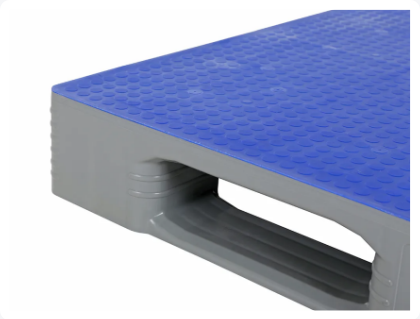

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87035899
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250
Oppervlakte	Gesloten
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Palletvariant waarvan het bovendek integraal is voorzien van Palgrip antislip. Dit voorkomt schuiven en afglijden van laadgoed en het glijden van lege pallets onderling**
- **Toegepast antislip is absoluut slijtvast**
- **Verder is deze lichtgrijze palletversie uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor uitermate stootvast met een lange levensduur**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel gesloten**
- **Met maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **De TC3-pallet is eenvoudig handmatig en machinaal te reinigen**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Met een hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **Een hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg worden verhoogd: op aanvraag**
- **De verbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Profilering van de palletklossen zorgt voor meer grip van wikkel- en strechfolie**
- **De palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloos gebruik van manipulatieapparatuur**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, met 7mm of 22mm randen op het dek of met 22mm randen langs het dek - uitvoering op 5 palletsledes (TC3-5)**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De TC3-pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in industrieformaat 1200x1000 mm. De TC3-pallet is onze absolute topper inzake hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Deze pallet heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie.
Bij deze variant is de bovenzijde van het palletdek volledig uitgevoerd in Palgrip antislip. Dit voorkomt schuiven of afglijden van laadgoed, ook in hellende positie en in een vochtige omgeving. Daarnaast worden lege pallets onderling uitstekend gecentreerd, zonder opstaande randen. Palgrip antislip is volledig in het oppervlak verwerkt en daardoor extreem duurzaam. De antislip eigenschappen van de pallet blijven dus gegarandeerd, zonder reparaties.
De TC-pallet in industrieformaat 1200x1000 mm is ook verkrijgbaar met 5 palletsledes (3 overlangs – 2 overdwars). Deze palletvariant (TC3-5) is uiterst geschikt voor onderlinge stapeling van pallets met lading – bijvoorbeeld zakgoed. Bij deze blokstapeling is een egale en goede ondersteuning uiteraard van belang. Daarnaast is deze palletvariant ideaal voor geautomatiseerde logistieke systemen waarbij pallets in verschillende richtingen lopen.
Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Geschikte accessoires



83291800



99.49716

Alternatieve artikelen



98.120/100.W



99.9HM.10



99.9HM.12

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl