


Artikelnummer: 87039899 Bedrukking mogelijk

Industriepallet TC3-5 - 1200 x 1000 mm - met antislip bovendek - 5 palletsledes - grijs/blauw

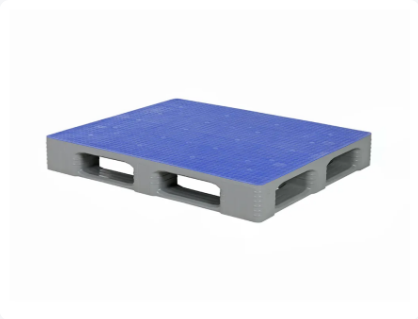

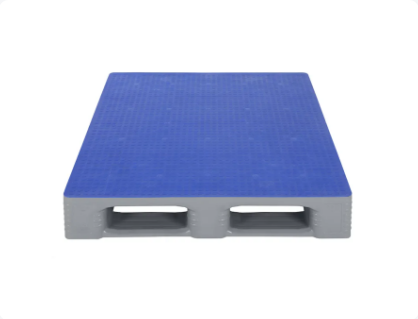

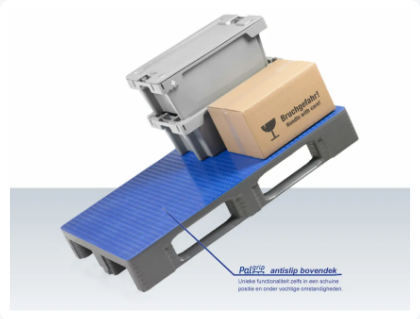

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87039899
Gewicht (kg)	23,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten. De bovenzijde is integraal voorzien van Palgrip antislip**
- **Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **Hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg worden verhoogd**
- **Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - palletdek zonder antislip maar met randen 7 mm**

Omschrijving

Industriepallet (1200x1000 mm) in de Totally Closed (TC) versie met 5 palletsledes voor maximale stabiliteit, ook tijdens blokstapeling. Bijzonder reinigingsvriendelijk en met optimale hygiëne-eigenschappen. Ideale producteigenschappen voor toepassing in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie.

De bovenzijde van het palletdek is volledig uitgevoerd in Palgrip antislip. Dit voorkomt schuiven of afglijden van laadgoed, ook in hellende positie en in een vochtige omgeving. Daarnaast worden lege pallets onderling uitstekend gecentreerd, zonder opstaande randen. Palgrip antislip is volledig in het oppervlak verwerkt en daardoor extreem duurzaam. De antislip eigenschappen van de pallet blijven gegarandeerd, zonder reparaties.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl