


Artikelnummer: 87030840

Bedrukking mogelijk



Industriepallet TC3-5 - 1200x1000 mm - met randen 7mm - 5 palletsledes - lichtgrijs

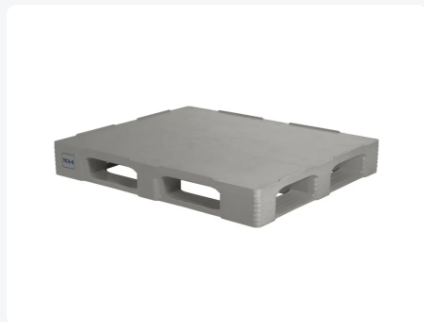

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87030840
Gewicht (kg)	22 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Uitgevoerd met 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwars

Hierdoor is onderlinge stapeling van beladen pallets mogelijk, waarbij een goede ondersteuning noodzakelijk blijft

Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten

Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne

Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verassing van het bovendek

De pallet is voorzien van 5 palletsledes. Dit maakt onderlinge stapeling van pallets met laadgoed mogelijk, waarbij een goede ondersteuning noodzakelijk blijft

Ladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm

Hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen

Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg worden verhoogd

Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie

Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen - volledig Palgrip antislip bovendek

Omschrijving

Industriepallet (1200 x 1000 mm) uit de TC-palletfamilie met 5 palletsledes. De TC-palletserie is de ideale oplossing voor toepassing in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar maximale hygiëne en reinigingsvriendelijkheid belangrijk is.

De toepassing van 5 palletsledes maakt blokstapeling mogelijk, dwz. onderlinge stapeling van pallets met laadgoed. Daarnaast zijn palletsledes rondom in bepaalde gevallen vereist in geautomatiseerde systemen.

Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendeck, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendeck de beste oplossing.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

