
Artikelnummer: 8.1208CD.ESD Bedrukking mogelijk

Europallet 1208CD.ESD - 1200x800 mm - met randen 5 mm - 3 palletsledes - geheel gesloten palletdek - ESD-versie: elektrisch geleidend kunststof - zwart





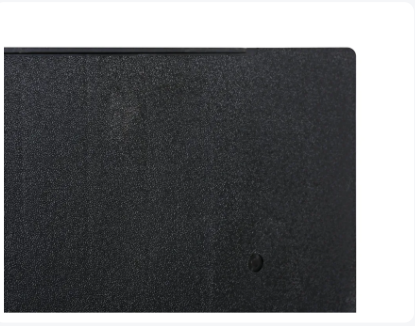

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Artikelnummer	8.1208CD.ESD
Gewicht (kg)	15 kg
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	1 E3 - 1 E5 Ohm (volgens IEC 61340-2-3)
Draagvermogen statisch	3000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	500
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **Kunststof medium pallet in Euroformaat op 3 palletsledes**
- **Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading, hetgeen schade aan gevoelige elektronica veroorzaakt**
- **Met geheel gesloten palletdek tegen verontreiniging vanaf de vloer en voor een eenvoudige reiniging**
- **Palletdek met randen 5 mm rondom. Voor centrering van laadgoed en lege pallets onderling**
- **Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Locatie in overleg**
- **Opties:Palletdeksel / palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof Europallet geproduceerd van polypropyleen (PP) met een ESD-compound. Hierdoor heeft de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading. Een dergelijke ontlading kan namelijk schade aan gevoelige elektronica veroorzaken.
De 1208CD is voorzien van een gesloten dek. Hierdoor is de palletlading aan de onderzijde afgeschermd tegen stof en vuil vanaf de vloer. Daarnaast vereenvoudigt dit de reiniging van de pallet. Het palletdek is voorzien van randen 5 mm rondom, voor centrering van laadgoed en lege pallets onderling. Voor een betere grip is het palletdek enigszins oneffen - met een structuur.



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl