

Artikelnummer: 83520801.QUAL1 Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet E3-5 QUATTRO - 2250 x 2000 mm - met randen 5 mm rondom - 7 palletsledes - versterkt





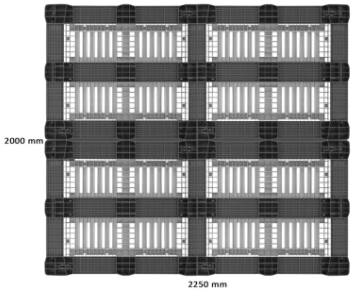

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2250 × 2000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83520801.QUAL1
Gewicht (kg)	76 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2250x2000xH160 mm**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig nieuw HDPE, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor non-food artikelen en levensmiddelen**
- **De E3-5 QUATTRO is gebaseerd op de E3-5 pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)**
- **Vier pallets type E3-5 zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De E3-5 pallet is uitgerust met 5 palletsledes overlangs en 2 overdwars**
- **Het palletdek is daarnaast versterkt met 6 geïntegreerde versterkingsprofielen overlangs en 2 overdwars; in corrosiebestendige uitvoering**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **De E3-5 pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **E3-5 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Opstaande randen rond de E3-5 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**
- **RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2250 x 2000 x H 160 mm) type E3-5 Quattro in hoogwaardig nieuw HDPE. Op basis van vier pallets van het type
E3-5, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlangs en 2 overdwars, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendek wordt standaard voorzien van 6 versterkingsprofielen in lengterichting en 2 overdwars. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1500 kg. Maximale dynamische belasting van 1500 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.



Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl