




Stapelkrat Euronorm R125 - 600 x 400 x H 250 mm (versterkte bodem)

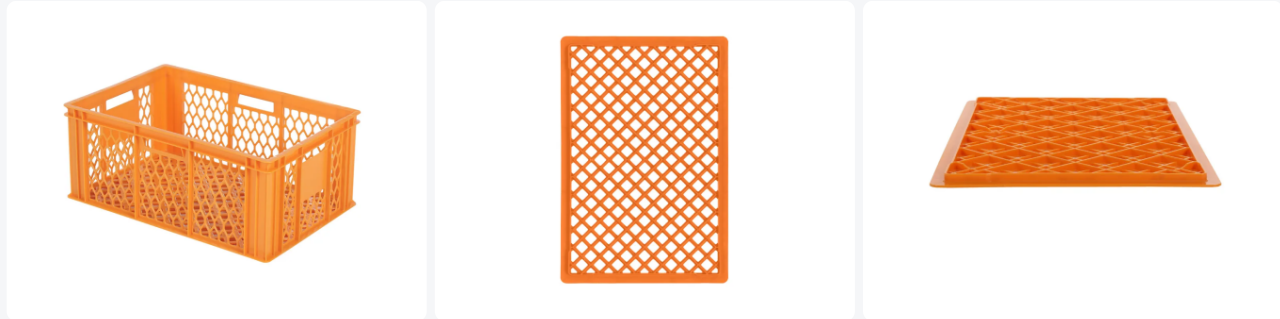

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 234 mm
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.125.0117
Gewicht (kg)	1,8 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Oranje
Bodem	Geperforeerd, versterkt (bodemuivoering 15; zie "Opties")
Kleurcode	PMS 137 C
Aantal op een pallet	36

Eigenschappen

Levensmiddelgeschikte broodkrat / stapelkrat

Ideaal voor bakkerijen

Uitgevoerd met versterkte zijwanden en bodem

Voorzien van grof geperforeerde wanden

Heeft vier open handgrepen

Omschrijving

Zeer sterke stapelkrat in Euronorm formaat 600 x 400 mm. De stapelkrat is vervaardigd uit levensmiddelgeschikt kunststof en heeft een temperatuurbestendigheid van -40°C tot 70°C. De zijwanden en bodem zijn geperforeerd en bieden een optimale ventilatie voor de inhoud. De stapelkrat is om deze redenen zeer geschikt voor toepassingen in de (industriële) foodsector, de textielbranche, de horeca en bij bakkerijen. De stapelkrat heeft een versterkte bodem, zelfs bij zware belasting en extreme omstandigheden is de doorbuiging nagenoeg nihil. Door de robuuste constructie en genormde maatvoering een efficiënte stapelkrat voor vele toepassingen. De stapelkrat is perfect te combineren met andere Euronorm stapelbakken en kratten, en ook met genormde pallets, rolcontainers en verrijdbare onderstellen.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

