


Artikelnummer: 83289998

Bedrukking mogelijk



UN-keur palletbox CB3 - 1200x1000 mm - UN code 50H/X - lichtgrijs

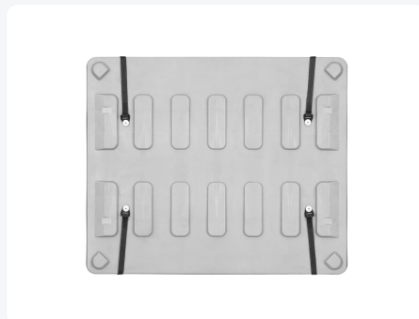

Product specificaties

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 1236 x 1036 x 766 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 1130 x 925 x 595 mm |
| Inhoud | 610 liter |
| Zijwanden | Gesloten, versterkt |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 83289998 |
| Gewicht (kg) | 43,5 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C |
| Kleur | Grijs |
| Bodem | Gesloten, versterkt |
| Max. laadcapaciteit / box | 600 kg |
| Max. stapelbelasting statisch | 1200 kg |
| Aantal op een pallet | 4 |

Eigenschappen

Palletbox type CB3 (1200x1000xH740 mm) met oplegdeksel en spanbanden

Afmetingen incl. deksel 1236x1036xH766 mm

De CB3 palletbox met vergrendelbaar deksel is gecertificeerd met UN-code 50H/X

Gecertificeerd als UN-box voor zeer gevaarlijke stoffen met code X

Voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III

Toegelaten als UN-omverpakking type 50H (grote kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel)

Laadvermogen: 600 kg

Netto vulgewicht: max. 556,5 kg

Maximale stapelbelasting: maximaal 1200 kg

Met drie sledes voor maximale stabiliteit en draagvermogen

De sledes vormen één geheel met de box - voor een lange levensduur

Rondom voorzien van aanrijbeveiliging boven de inrijopeningen

De binnenwanden van de box zijn geheel glad en vlak - daardoor eenvoudig te ledigen en goed te reinigen

De box is uitgevoerd in virgin PE en verregaand chemicaliënbestendig

Stabiel stapelbaar middels de geïntegreerde stapelnokken op de hoeken

Zeer robuuste palletbox uit één stuk die probleemloos zorg draagt voor uw gevaarlijke stoffen

Opties: RFID-transponders - QR-code en barcode - opdruk - leverbaar in diverse kleuren

Omschrijving

Lichtgrijze kunststof palletbox (1200 x 1000 x H 740 mm - 610 liter) van het type CB3 met een grijs deksel. Deze slagvaste kunststof palletbox op drie sledes is voorzien van een bijpassende oplegdeksel en wordt vergrendeld middels vier spanbanden. De CB3 box wordt middels het spuitgietproces in één stuk geproduceerd en is hierdoor bijzonder robuust. De onderste wandpanelen zijn extra versterkt met een forse ribstructuur. Dit dient als buffer tegen aanrijtschade. Daardoor is de CB3 box een ideale palletbox voor gevaarlijke stoffen. De CB3 heeft een UN-keur voor zeer gevaarlijke stoffen (code X) en is goedgekeurd voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III, waaronder batterijen en accu's met lithium (niet kritisch defect). De box voldoet aan de regelgeving die is vastgelegd in de ADR voor het wegtransport over land als ook aan de eisen voor transport van gevaarlijke stoffen per spoor (RID), over zee (IMDG-code) en door de lucht (IATA-DGR).

