


Artikelnummer: 83360206

Bedrukking mogelijk



Europallet D1 ECO - 1200x800 mm – met buitenrand 22 mm - zwart

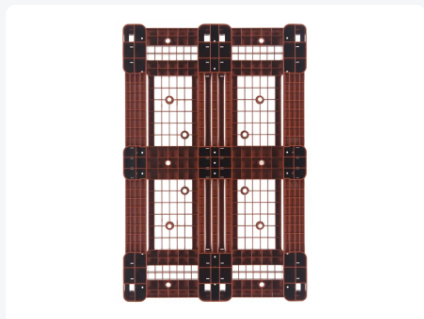

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360206
Gewicht (kg)	12 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	22 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

Kunststof Europallet (1200x800xH150 mm) - onderdeel van de BLACK LINE serie

Met extra hoge opstaande randen (22 mm) langs het palletdek, in plaats van op het dek; waardoor de nuttige dekmaat tussen de randen 1200 x 800 mm bedraagt

Euronorm stapelbakken kunnen hierdoor omgekeerd op de pallet gestapeld en veilig vervoerd worden, zelfs zonder de bakken met spanbanden vast te zetten

De pallet is ook uitermate geschikt voor vervoer van VDA KLT automobiel bakken

Sterke mediumpallet met laag eigen gewicht en daardoor gemakkelijk te hanteren

Het draagvermogen kan met behulp van versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd

Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlans wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlans is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg

Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben

D1 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek

De palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor een probleemloze manipulatie

Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur

Geschikt voor verpakte levensmiddelen

Opschrijft, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - versterkingsprofielen - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 7 mm op het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers voor het dek - uitvoering in een levensmiddelenkwaliteit (voor direct contact met voedsel)

Omschrijving

Onze **D1 ECO pallet** met z'n forse **22 mm randen langs het dek** is een echte **speciaalpallet** voor toepassingen **met kunststof stapelbakken en -kratten**. Dit fust kan omgekeerd op deze palletvariant gestapeld worden en vervolgens probleemloos vervoerd worden; zelfs zonder spanbanden. Ook voor **VDA-KLT automobiel bakken** is deze pallet ideaal. Deze bakken worden netjes op de pallet gecentreerd, ondanks hun afwijkende bodemstructuur. Verder wordt deze palletvariant veel ingezet in combinatie met **vaatwaskorven 600 x 400 mm**. **Glazenkorven en bordenkorven** in Euronorm formaat staan strak gecentreerd op deze kunststof pallet.

Deze D1 ECO-pallet heeft een **laag eigen gewicht**, is uitgerust met 3 sledes overlans en middels **versterkingsprofielen te upgraden** van een mediumpallet tot een echte stellingpallet. De D1 ECO-pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik en een aantrekkelijke prijs.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

