




Glazenkorf 500x500mm - glashoogte max. 140 mm - met gele 4x4 vakverdeling - maximale Ø glas 113mm

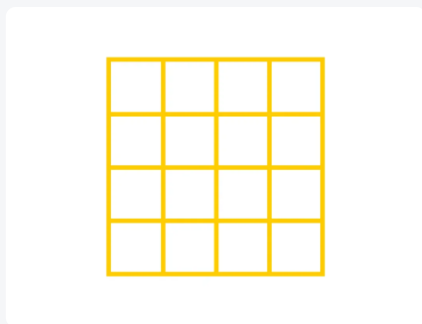

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 × 180 mm
Inwendig (LxBxH)	465 × 465 × 140 mm
Handgrepen	4-zijdig - open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NKG.121.115145.4X4L
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
EAN	7424901366387
Maximale glashoogte	140
Maximale Ø glas	113

Eigenschappen

Onze korven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Met de maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte. Vraag een maatkaart aan door te bellen of ons contactformulier in te vullen.

De korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips (zie accessoires).

Kleurclips kunnen 4-zijdig in de korf worden geklikt, bijvoorbeeld voor een inhoudsaanduiding.

Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

Omschrijving

De glazenkorf 50.NKG.121.115145.4X4L bestaat uit een grijze basiskorf met een gele vakverdeling 4x4 - maximale diameter glas Ø113mm

De glazenkorf met afmetingen 500 x 500 heeft een binnenhoogte van 140 mm. Glazen met een hoogte tot 140 mm passen in deze korf. Dankzij de open korfconstructie hebben waswater en drooglucht zeer goede toegang tot glaswerk en porselein. De vaatwaskorven bereiken zo een optimaal wasresultaat en een sneller droogproces. De bodem is bovendien versterkt, waardoor de korf in een korftransportmachine met transporthaken kan draaien. De glazenkorf van Transoplast is bijzonder duurzaam en heeft de beste referenties in de markt.



Alternatieve artikelen



50.CLIP



50.LK.50



50.LK.50.GB



62.5050.2.RVS



99.CVSH.500



99.ABH.600D



50.ABH.160




50.NHG.460



50.NHG.500



83335202.CR4



optie-bovenrand-
frs-500