


Artikelnummer: 83229811

Bedrukking mogelijk



Industriepallet CS3 ECO - 1200x1000 mm - met randen 7mm - 3 palletsledes, geheel glad en gesloten - donkergrijs

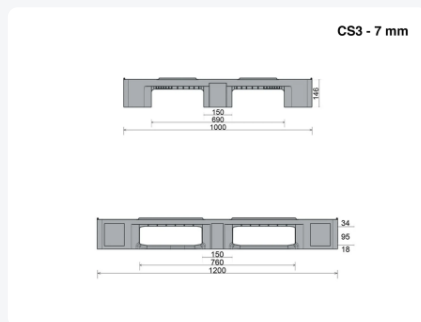

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE-regeneraat
Artikelnummer	83229811
Gewicht (kg)	19 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	800
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

De CS3-ECO is een industriepallet in medium duty, die modulair samen te stellen is

Deze CS3-ECO heeft volledig gesloten palletsledes - voor een optimale hygiëne en een rustige loop op rollenbanen

Rondom uitgerust met opstaande randen 7 mm

Mede door de gesloten sledeconstructie heeft deze CS3-ECO een belastbaarheid van 800 kg in palletstellingen

De CS3-ECO wordt geproduceerd in homogeen ECO-regranulaat met een constante productkwaliteit. Het uitgangsmateriaal is bijzonder stootvast met een lange levensduur

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Gesloten palletsledes - corrosiebestendige versterkingsprofielen (max. 4) - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip onder de palletsledes - ESD uitvoering - uitvoering zonder randen, met randen 7 of 22 mm op het dek, met randen 22 mm langs het dek - palletdeksel/palletcover - opzetranden

Omschrijving

De CS3 industriepallet is een medium pallet die modulair samen te stellen is, zodat hij voor bijna elke toepassing geschikt is. De CS3-ECO is standaard uitgerust met opstaande randen 7 mm. Deze randen zorgen voor een goede centrering van laadgoed en lege pallets onderling. De pallet is geproduceerd uit homogeen ECO-regranulaat met een constante productkwaliteit. Door het goede uitgangsmateriaal is de pallet bijzonder robuust en stootvast met een lange levensduur. De CS3-ECO pallet kan aangeboden worden voor een aantrekkelijke prijs. Dat is de basis.

De hier afgebeelde CS3-ECO is **modulair aangevuld met: gesloten palletsledes**. De sledes zijn glad en gesloten uitgevoerd voor een optimale hygiëne. Daarnaast biedt deze gesloten sledeconstructie meer draagvermogen (met gesloten sledes tot 800 kg in palletstellingen) en een soepele 'loop' op rollenbanen.

Optioneel:

De belastbaarheid van de basisuitvoering bedraagt in palletstellingen 400 kg. Door de modulaire opbouw kan de CS3 ook voor hogere belastingen worden ingericht. Het palletdek kan namelijk versterkt worden met versterkingsprofielen. Door het inbrengen van maximaal 4 corrosiebestendige versterkingsprofielen direct of later promoveert de CS3-ECO eenvoudig van een medium pallet naar een echte stellingpallet met een draagvermogen tot 1400 kg.

De CS3-ECO kan standaard ook geleverd worden met randen 22 mm die langs het palletdek staan. Hierdoor blijft de nuttig beschikbare dekmaat 1200x1000 mm. VDA-KLT automobielbakken met hun afwijkende bodemmaat passen probleemloos op deze palletvariant.

Voor toepassing in geautomatiseerde magazijnen, waarbij bijvoorbeeld aangedreven rollen en afremmende rollen worden toegepast, is het mogelijk de palletsledes van de CS3-ECO uit te rusten met antislip.

Voor 'tracking en tracing' kunnen de CS3-ECO pallets worden uitgerust met RFID-transponders. Dat kan zelfs achteraf nog.

Voor toepassing met gevoelige elektronica kunnen de CS3 pallets standaard in een ESD-versie geleverd worden. Deze pallets hebben elektrisch geleidende eigenschappen, waardoor elektrostatische oplading en de schadelijke ontlading worden voorkomen. Kortom, de CS3-ECO heeft een stabiele basis die volledig is te customizen voor een breed scala aan toepassingen. Daardoor is de pallet nooit overgedimensioneerd en kan bovendien voor een attractieve prijs worden aangeboden.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

