



Artikelnummer: 83229801.DUOL1

Bedrukking mogelijk

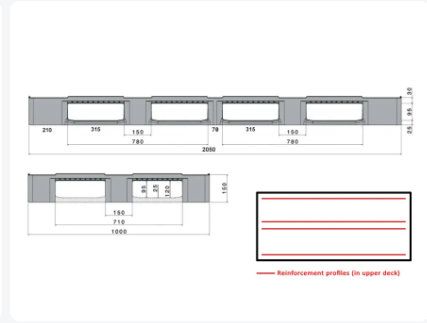

# Kunststof pallet CS3-DUO ECO - 2050 x 1000 mm - met randen 7 mm rondom - 3 palletsledes - versterkt

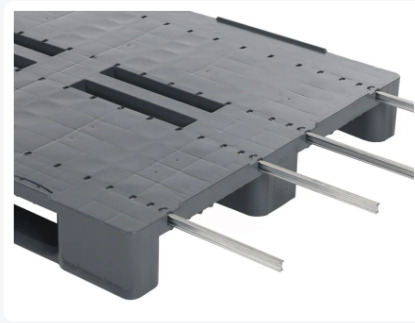

## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2050 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83229801.DUOL1
Gewicht (kg)	27,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

## Eigenschappen

**Grootformaat kunststof pallet afmeting  
2000x1200xH160 mm**

**Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast  
en duurzaam**

**Geschikt voor non-food artikelen en verpakte  
levensmiddelen**

**De CS3-DUO ECO is gebaseerd op de CS3 ECO  
pallet, met opstaande randen 7 mm rondom  
(alternatief: zonder randen)**

**Twee pallets type CS3 ECO zijn bij deze variant  
duurzaam met elkaar verlast.**

**De CS3-DUO pallet is uitgerust met 3 palletsledes  
overlangs**

**Het palletdek is daarnaast versterkt met 4  
geïntegreerde versterkingsprofielen in  
lengterichting; in corrosiebestendige uitvoering**

**Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale  
oplossing voor grootformaat lading**

**RFID-technologie kan probleemloos op de pallet  
worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van  
de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen  
externe invloeden**

**CS3 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind,  
voor een probleemloze handling met pallettrucks**

**Opstaande randen rond de CS3 voorkomen dat de  
lading afschuift en lege pallets onderling  
verschuiven**

**De CS3-pallet is extra sterk door een schuine  
verbinding tussen de palletsledes en de klossen**

**Brek op deze gevoelige punten wordt daardoor tot  
een minimum beperkt**

**Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op  
een gelijkmatig verdeelde last en met brede  
vorkpositie van de heftruck**

## Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2000 x 1210 x H 150 mm) type CS3-DUO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van twee pallets van het type CS3 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendeck wordt standaard voorzien van 4 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendeck. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

### Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

## Alternatieve artikelen

