


Artikelnummer: 83325201.QUAL1A Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet D3-5 QUATTRO - 2050 x 2000 mm - met randen 7 mm rondom - 5 palletsledes - versterkt

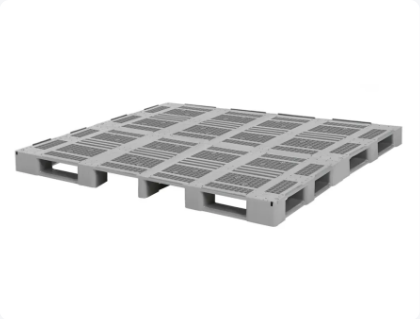

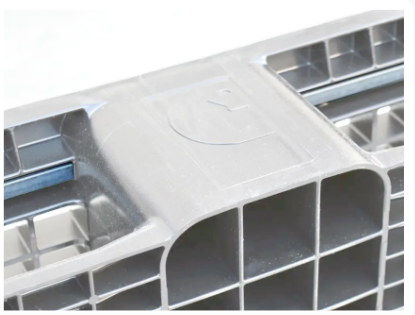

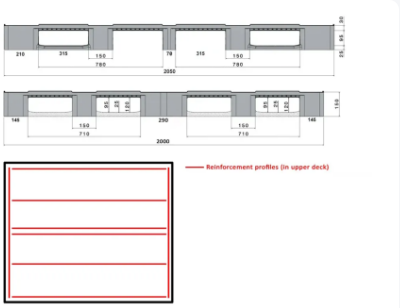

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2050 × 2000 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83325201.QUAL1A
Gewicht (kg)	67 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2050x2000xH150 mm**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig nieuw HDPE, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor non-food artikelen en levensmiddelen**
- **De D3-5 QUATTRO is gebaseerd op de D3-5 pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)**
- **Vier pallets type D3-5 zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De D3-5 pallet is uitgerust met 5 palletsledes overlangs en 2 overdwars**
- **Het palletdek is daarnaast versterkt met 6 geïntegreerde versterkingsprofielen overlangs en 2 overdwars; in corrosiebestendige uitvoering**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **De D3-5 pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **D3-5 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Opstaande randen rond de D3 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**
- **RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**
- **Het bovendek van de D3-5 QUATTRO kan optioneel worden voorzien van 32 doorgaande anti-slip rubbers. De rubbers voorkomen zowel het schuiven van laadgoed op het bovendek als het glijden van de pallet op de heftruck vorken**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2050 x 2000 x H 150 mm) type D3-5 Quattro in hoogwaardig nieuw HDPE. Op basis van vier pallets van het type
D3-5, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlangs en 2 overdwars, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendek wordt standaard voorzien van 6 versterkingsprofielen in lengterichting en 2 overdwars. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1250 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.



Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl