

Artikelnummer: 81940811.BD120 Bedrukking mogelijk

Trechterbodem palletbox SB3 geperforeerd - 1200 x 1000 mm - 500 liter - met schuifafsluiter 120 mm - op 2 sledes en 1 poot - randstapelbaar - grijs



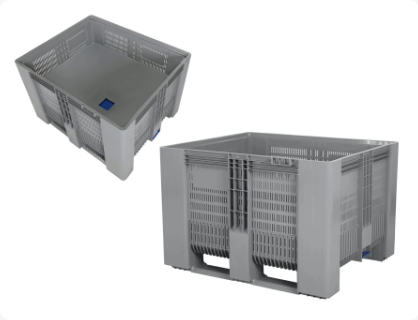

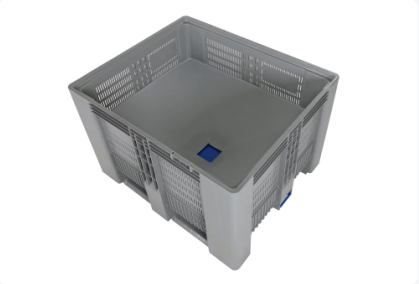

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 790 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 910 × 590 mm
Inhoud	500 liter
Zijwanden	Geperforeerd, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81940811.BD120
Gewicht (kg)	55 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Versterkt met centrale onderuitloop
Max. laadcapaciteit / box	700 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1200 kg
Aantal op een pallet	3

Eigenschappen

- **Geperforeerde palletbox met trechterbodem op palletsledes - geheel van kunststof**
- **Type: Op basis van palletbox SB3 1200x1000xH790 mm - 2 sledes en 1 poot - grijs - in geperforeerde uitvoering**
- **Laadvermogen: 700 kg**
- **Inhoud: 500 liter**
- **Materiaal: PE kunststof (polyethyleen) - corrosievrij en duurzaam**
- **Wanden: Geperforeerd en versterkt**
- **Bodem: Taps toelopende trechterbodem**
- **Hoek: De schuine bodem met een helling van 35 ? bevordert eenvoudige lediging zonder te kantelen**
- **Opening: Centrale opening van 120x120 mm (optioneel 140x140 mm of 240x240 mm)**
- **Schuifafsluiter: Manueel te bedienen vanaf de korte zijde voor het gecontroleerd vrijgeven van inhoud**
- **Toepassing: Ideaal voor droog stortgoed zoals maalgoed, zaden, graan, droge diervoeders, pellets en andere kleine componenten**
- **Ontwerp: Gladde, trechtervormige binnenkant om gemakkelijke doorstroming van producten te bevorderen**
- **Stapeling: Stabiel stapelbaar middels het Euro-stapelsysteem d.w.z. randstapelbaar en daardoor onderling toepasbaar met de meeste andere palletbox-types**
- **Stabiliteit: Zeer robuuste palletbox uit één stuk d.w.z. inclusief de palletsledes**
- **Aanrijbeveiliging: Rondom voorzien van een forse ribstructuur boven de inrijopeningen om aanrijschade te voorkomen**
- **Voedselveiligheid: Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Reiniging: Door het gladde ontwerp is de box eenvoudig te reinigen. De toegepaste kunststof is bestand tegen de meeste reinigingsmiddelen en chemicaliën**
- **Beperkingen: Niet geschikt voor poeders, vloeistoffen en vochtige producten.**
- **Opties: Deksel - RFID-code - QR-code of barcode - gesloten uitvoering - centrale uitloopopening 140x140 mm of 240x240 mm**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De SB3 palletbox met trechterbodem heeft de afmetingen 1200 x 1000 x H790 mm en een inhoud van 500 liter. Deze kunststof palletbox beschikt over een uitloop 120 x 120 mm aan de onderzijde, centraal geplaatst in de bodem. Deze opening kan handmatig worden afgesloten met een schuifafsluiter die aan de korte zijde van de box bediend wordt.
De **geperforeerde wanden** zorgen voor uitstekende luchtcirculatie en vochtregulatie, wat ideaal is voor producten die geventileerd moeten worden.
De binnenkant van de SB3 box is glad en onderin trechtervormig uitgevoerd met een helling van 35 graden, waardoor de inhoud gemakkelijk naar buiten stroomt wanneer de schuifafsluiter wordt geopend. Dit maakt het kantelen of storten van de box overbodig. Ideaal voor het doseren van droge stortgoederen zoals zaden, graan en droge diervoeders; maar ook maalgoed, houtpellets en kleine componenten. De palletbox en het gehele binnenwerk zijn uitgevoerd in levensmiddelengeschikt kunststof, waardoor direct contact met levensmiddelen geen probleem is.

Geschikte accessoires



80410800

Alternatieve artikelen



81941811.TRIO-H1770.BD120



81941811.DUO-H1195.BD120



81941811.BD120

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl